




### VAN XẢ KHÍ ĐƠN - REN

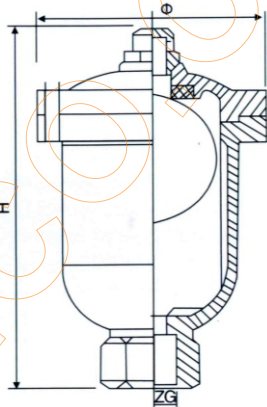

#### Giới thiệu sản phẩm

Van đơn, trọng lượng nhỏ, cân nặng nhẹ, lưu lượng xả nhỏ. Sản phẩm này được lắp đặt tại điểm cao nhất của đường ống nước hoặc gần nơi thoát khí ga xả thải để làm sạch đường ống, giúp đường ống hoạt động bình thường. Trong trường hợp bị mất điện, máy bơm dừng hoạt động, áp lực trong đường ống tăng có thể dẫn đến vỡ ống. Khi đóng van xả và van hút sẽ hút không khí nhanh chóng và giữ cho đường ống an toàn


#### Thông số kỹ thuật

#### KÍCH THƯỚC

Kích cỡ DN(mm)	Kết nối ren	ĐK Thân $\phi$	Chiều cao H
20	3/4	135	205
25	1	135	205
40	1 1/2	150	205
50	2	150	205

1. Áp lực làm việc: 1.6Mpa
2. Môi trường: Nước
3. Nhiệt độ làm việc: Mức nhiệt độ 0 ~ 80°C
4. Thân: Gang dẻo GGG50
5. Bóng nổi: INOX 304
6. Vòng đệm: Cao su EPDM

### VAN XẢ KHÍ ĐƠN - MẶT BÍCH



#### Thông số kỹ thuật

1. Áp lực làm việc: 1.6Mpa
2. Môi trường: Nước
3. Nhiệt độ làm việc: Mức nhiệt độ 0 ~ 80°C
4. Thân: Gang dẻo GGG50
5. Bóng nổi: Thép không gỉ

#### KÍCH THƯỚC

DN(mm)	ĐK ngoài D	ĐK tâm lỗ Bu lông D1	ĐK mặt gương D2	ĐK nắp đáy D3	Chiều cao H	Số lỗ - ĐK bu lông Z - Phi
50	160	125	102	175	270	4-Phi14
80	195	160	135	215	300	4-Phi18
100	215	180	158	230	310	8-Phi18
150	280	240	212	265	395	8-Phi23
200	355	295	268	380	455	8-Phi23

