




MĂNG SÔNG NỐI NHANH BE ( DÙNG CHO ỐNG GANG - THÉP - NHỰA )

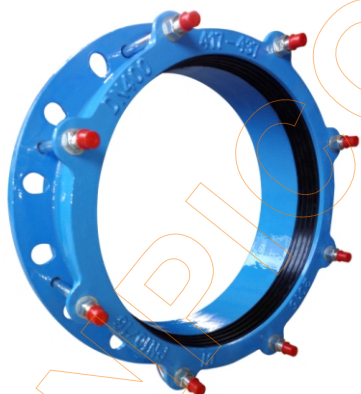

TÍNH NĂNG - ĐẶC ĐIỂM

Dành cho ống HDPE  
Đường kính khả dụng : DN50 - DN700  
Áp suất làm việc : PN 16

VẬT LIỆU

Thân : Gang dẻo GGG50  
Gioăng : Cao su EPDM  
Lớp phủ : Sơn Epoxy  
Bu lông : Thép không gỉ  
Vòng đệm : Thép không gỉ

KÍCH THƯỚC

PN 16						
DN	Đài ống Nhỏ nhất(mm)	Đài ống Lớn nhất(mm)	Đường kính (mm) D	Chiều dài(mm) L	Chiều dài(mm) H	Bu Lông Nr- Size x L
50	59	72	165	124	75	2-M12x130
65	72	85	185	124	75	2-M12x130
80	88	103	200	124	75	4-M12x130
100	93	117	220	134	75	4-M12x130
100	109	128	220	134	75	4-M12x130
125	125	140	250	134	75	4-M12x130
125	132	146	250	134	75	4-M12x130
150	155	175	285	134	75	4-M12x140
200	192	210	340	134	75	4-M12x140
200	218	235	340	134	75	4-M12x140
250	235	252	400	144	85	6-M12x140
250	265	280	400	144	85	6-M12x140
300	301	327	405	146	100	6-M12x140
300	315	332	455	155	100	6-M12x140
300	322	339	455	155	110	6-M12x140
350	351	368	520	155	115	8-M16x180
350	374	391	520	155	115	8-M16x180
400	385	415	580	155	115	8-M16x180
400	400	429	580	155	115	8-M16x180
400	425	459	580	155	115	8-M16x180
500	500	532	715	191	130	10-M16x180
600	600	630	840	195	135	10-M16x180
700	710	745	910			

